

ATS®

KL單袋 束環式 濾袋機

產品特色

1. 單袋式低壓款過濾器，採用可調式腳架
2. 束環材質富有彈性，曲線面積大，可將上蓋與桶身扣住鎖緊密合
3. O-RING 厚實密合度高，溝槽設計不易掉落使用方便




產品型號	KL
設計壓力	10 kgf/cm ² 150 psi
最大操作壓力	10 kgf/cm ² 150 psi
設計溫度	100°C
操作溫度	75°C
加購配件	各式濾袋、壓袋器、 濾袋撐開架、金屬浮球

產品應用	
化學製程過濾	RO前置設備過濾
石化業過濾	一般用水過濾
飲料業過濾	製藥過濾
製酒廠過濾	實驗製程過濾
食品業過濾	氣體過濾
電鍍業過濾	汗水處理過濾
高溫製程過濾	電子業過濾

配件說明	規格、材質
濾袋規格	Bag No.2
產品材質	304
進出口方向	側進底出
進出口尺寸	2"
進出口規格	JIS
O環材質	EPDM
外/內表面處理	電解/酸洗

* 如有需其他配件規格，請來電洽詢

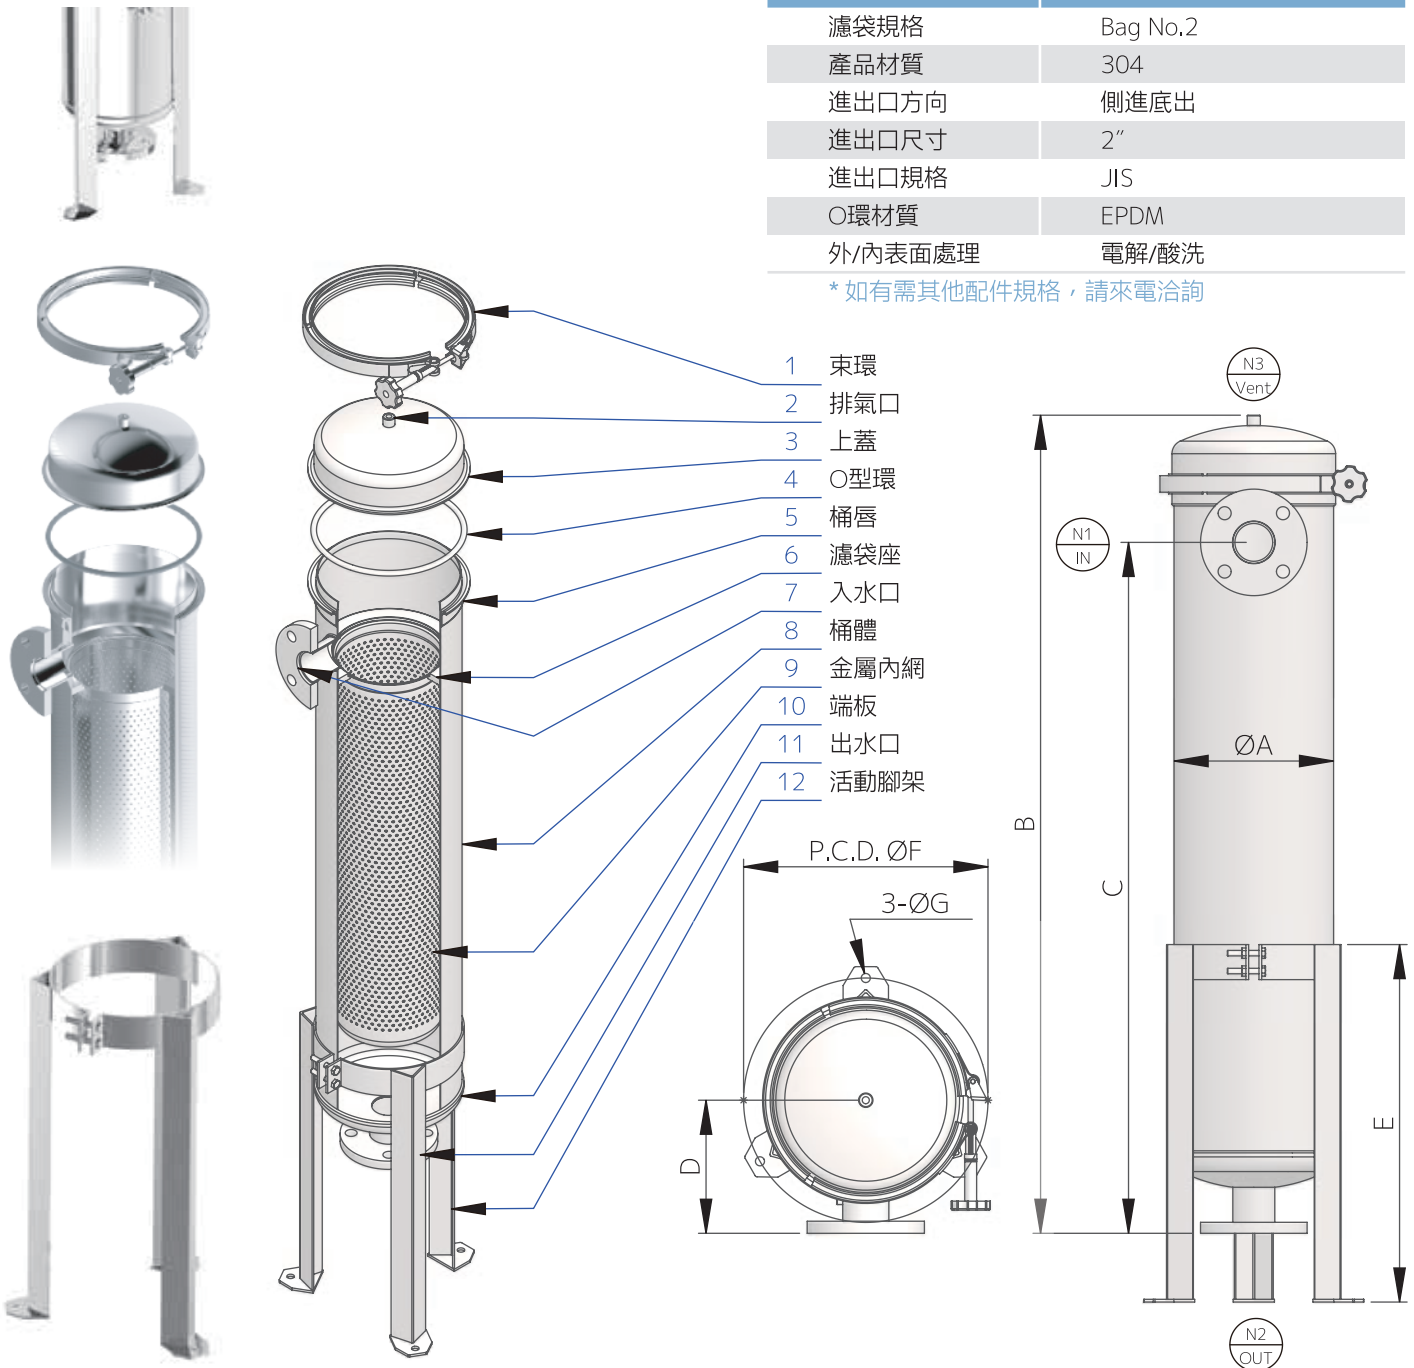

型式	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F(PCD) m/m	G m/m	流量 M ³ /Hr	流量(加侖) GPM	重量	容量
KL1	Ø232	735	550	176	515	Ø323	Ø12	20	90	21kg	27L
KL2	Ø232	1190	1005	176	515	Ø323	Ø12	45	200	26kg	46L
KL3	Ø180	535	360	150	350	Ø252	Ø12	4.5	20	14kg	11L
KL4	Ø180	670	495	150	350	Ø252	Ø12	9	45	15kg	14L