


美國克萊克雙胞胎 NJDX

Clack®



產品特色

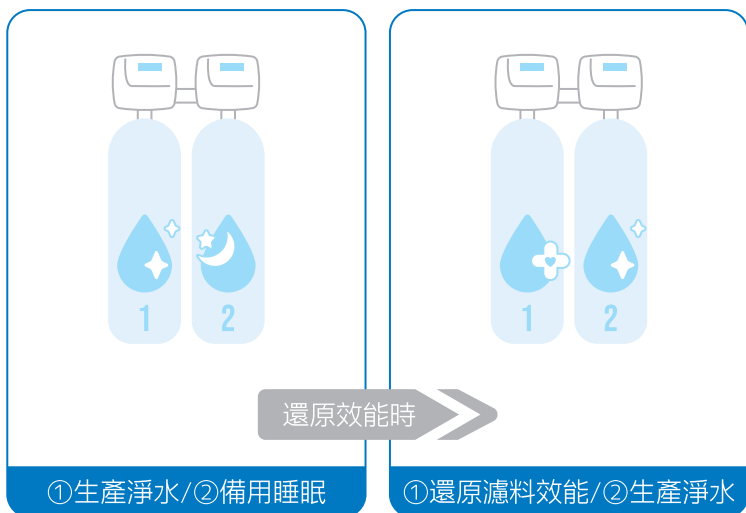

維持產能供應不間斷

維修服務時，無須停機停水（不影響業者用水）



省時免等待

還原濾料效能時，淨水可持續供應



即時維護有保障

JS 藍光控制閥可顯示維護單位和服務電話

美製原廠零件零時差，沒有缺料問題



獨特模式省水省鹽

還原濾料效能：流量模式 - 自動偵測總流量到後自動還原



配合需求好彈性

鹽桶補水：1. 預設補水時間長度、2. 設定補鹽重量模式

- 採用 KW8 樹脂，享有台灣 FDA 衛福部認證
- 採用 KW8 或 ATS 樹脂，享有富邦產險 1000 萬



Clack 原廠 JS 藍光控制閥
通過 18 項認證 & 相關證明

雙胞胎 NJDX / 建議需求型號表

每小時最大出水流速

進水硬度 (ppm) / 設備再生後，至下次再生前，可處理多少水量 (噸)

1.5 吋型號		濾料量	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
NJDX-400K	8 噸	200L × 2	78.3	52.2	39.1	31.3	26.1	22.3	19.5	17.4	15.6	14.2	13
NJDX-600K	10 噸	300L × 2	117.5	78.3	58.7	47	39.1	33.5	29.3	26.1	23.5	21.3	19.5
NJDX-800K	12 噸	400L × 2	156.7	104.4	78.3	62.6	52.2	44.7	39.1	34.8	31.3	28.4	26.1

2 吋型號

NJDX-1000K	20 噸	500L × 2	195.9	130.6	97.9	78.3	65.3	55.9	48.9	43.5	39.1	35.6	32.6
NJDX-1200K	24 噸	600L × 2	235	156.7	117.5	94	78.3	67.1	58.7	52.2	47	42.7	39.1
NJDX-2400K	26 噸	1200L × 2	470.1	313.4	235	188	156.7	134.3	117.5	104.4	94	85.4	78.3
NJDX-2400KH	37 噸	1200L × 2	470.1	313.4	235	188	156.7	134.3	117.5	104.4	94	85.4	78.3

3 吋型號

NJDX-2400K3	48 噸	1200L × 2	470.1	313.4	235	188	156.7	134.3	117.5	104.4	94	85.4	78.3
NJDX-3600K3	57 噸	1800L × 2	705.3	470.2	352.6	282.1	235.1	201.5	176.3	156.7	141.1	128.2	117.5

耗鹽量計算公式：樹脂量 × 0.1 = 一次再生要用的鹽錠總重量 (KG)

表格用計算公式：樹脂量 × 43.1 ÷ 1.1 ÷ 進水硬度 ppm = 水處理總量 (噸)

軟水機建議選項：戶外硬殼保護蓋、前置雜質過濾器、KW8 食品級樹脂、ATS 軟化樹脂、ATS 軟化鹽錠

管線安裝示意圖 (實際安裝依現場需求調整)



Clack 官網



Clack 影片



認證 & 證明書



Made in the USA