


美國克萊克三胞胎 NJDT

Clack®



產品特色

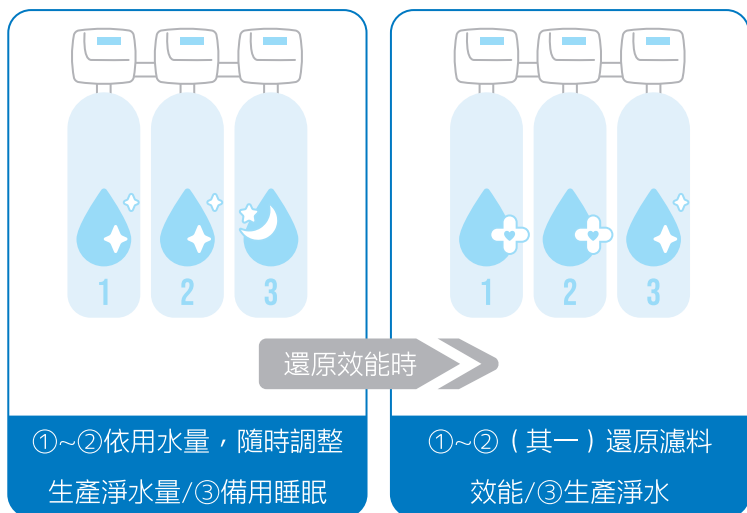

AI 人工智慧功能

產水時，隨時偵測用水，僅在必要流速下啟動
必要罐數（可選擇關閉此功能）



小空間大容量應變高

三閥三罐設計，縮小空間需求，分散設備風險



維持產能供應不間斷



省時免等待



即時維護有保障



獨特模式省水省鹽



配合需求好彈性

- 採用 KW8 樹脂，享有台灣 FDA 衛福部認證
- 採用 KW8 或 ATS 樹脂，享有富邦產險 1000 萬



Clack 原廠 JS 藍光控制閥
通過 18 項認證 & 相關證明

三胞胎 NJDT / 建議需求型號表

每小時最大出水流速

進水硬度 (ppm) / 設備再生後，至下次再生前，可處理多少水量 (噸)

1 吋型號	濾料量	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
NJDT-450K 12 噸	150L × 3	117.5	78.4	58.8	47.0	39.2	33.6	29.4	26.1	23.5	21.4	19.6
NJDT-600K 16 噸	200L × 3	156.7	104.5	78.4	62.7	52.2	44.8	39.2	34.8	31.3	28.5	26.1

1.5 吋型號

NJDT-900K 20 噸	300L × 3	235.1	156.7	117.5	94.0	78.4	67.2	58.8	52.2	47.0	42.7	39.2
NJDT-1200K 24 噸	400L × 3	313.5	209.0	156.7	125.4	104.5	89.6	78.4	69.7	62.7	57.0	52.2

2 吋型號

NJDT-1500K 40 噸	500L × 3	391.8	261.2	195.9	156.7	130.6	111.9	98.0	87.1	78.4	71.2	65.3
NJDT-1800K 48 噸	600L × 3	470.2	313.5	235.1	188.1	156.7	134.3	117.5	104.5	94.0	85.5	78.4
NJDT-3600K 52 噸	1200L × 3	940.4	626.9	470.2	376.1	313.5	268.7	235.1	209.0	188.1	171.0	156.7

耗鹽量計算公式：樹脂量 × 0.1 = 一次再生要用的鹽錠總重量 (KG)

表格用計算公式：樹脂量 × 43.1 ÷ 1.1 ÷ 進水硬度 ppm = 水處理總量 (噸)

軟水機建議選項：戶外硬殼保護蓋、前置雜質過濾器、KW8 食品級樹脂、ATS 軟化樹脂、ATS 軟化鹽錠

管線安裝示意圖

(實際安裝依現場需求調整)



Made in the USA



Clack 官網



Clack 影片



認證 & 證明書