


美國克萊克雙胞胎 NJDD

Clack®



產品特色

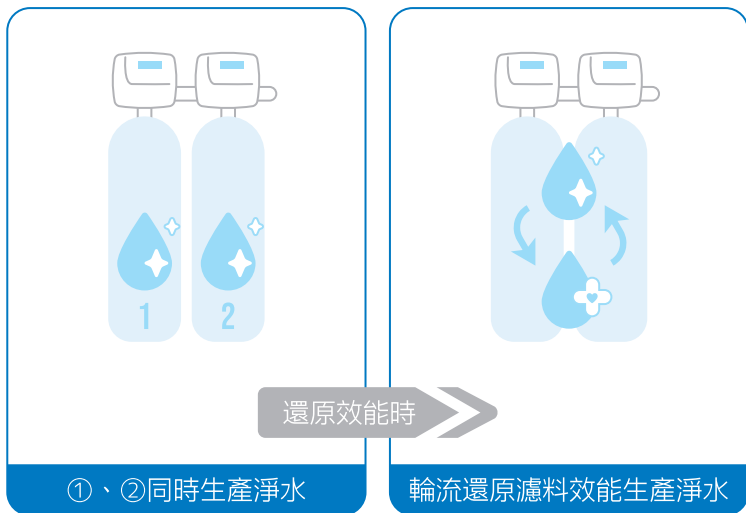

維持產能供應不間斷

維修服務時，無須停機停水（不影響業者用水）



省時免等待

還原濾料效能時，淨水可持續供應



即時維護有保障

JS 藍光控制閥可顯示維護單位和服務電話

美製原廠零件零時差，沒有缺料問題



獨特模式省水省鹽

還原濾料效能：流量模式 - 自動偵測總流量到後自動還原



配合需求好彈性

鹽桶補水：1. 預設補水時間長度、2. 設定補鹽重量模式

- 採用 KW8 樹脂，享有台灣 FDA 衛福部認證
- 採用 KW8 或 ATS 樹脂，享有富邦產險 1000 萬



Clack 原廠 JS 藍光控制閥
通過 18 項認證 & 相關證明

雙胞胎 NJDD / 產品規格建議表

每小時出水流速

進水硬度 (ppm) / 設備再生後，至下次再生前，可處理多少水量 (噸)

1 吋型號	濾料量	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
NJDD-40K	1.6 噸	20L × 2	15.7	10.4	7.8	6.3	5.2	4.5	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6
NJDD-50K	2 噸	25L × 2	19.6	13.1	9.8	7.8	6.5	5.6	4.9	4.4	3.9	3.6	3.3
NJDD-100K	4 噸	50L × 2	39.2	26.1	19.6	15.7	13.1	11.2	9.8	8.7	7.8	7.1	6.5
NJDD-120K	4.8 噸	60L × 2	47.0	31.3	23.5	18.8	15.7	13.4	11.8	10.4	9.4	8.5	7.8
NJDD-150K	6 噸	75L × 2	58.8	39.2	29.4	23.5	19.6	16.8	14.7	13.1	11.8	10.7	9.8
NJDD-200K	8 噸	100L × 2	78.4	52.2	39.2	31.3	26.1	22.4	19.6	17.4	15.7	14.2	13.1
NJDD-250K	10 噸	125L × 2	98.0	65.3	49.0	38.2	32.7	28.0	24.5	21.8	19.6	17.8	16.3
NJDD-300K	12 噸	150L × 2	117.5	78.4	58.8	47.0	39.2	33.6	29.4	26.1	23.5	21.4	19.6
NJDD-400K	16 噸	200L × 2	156.7	104.5	78.4	62.7	52.2	44.8	39.2	34.8	31.3	28.5	26.1

1.5 吋型號

NJDD-600K	20 噸	300L × 2	235.1	156.7	117.5	94.0	78.4	67.2	58.8	52.2	47.0	42.7	39.2
NJDD-800K	24 噸	400L × 2	313.5	209.0	156.7	125.4	104.5	89.6	78.4	69.7	62.7	57.0	52.2

2 吋型號


NJDD-1000K	40 噸	500L × 2	391.8	261.2	195.9	156.7	130.6	111.9	98.0	87.1	78.4	71.2	65.3
NJDD-1200K	48 噸	600L × 2	470.2	313.5	235.1	188.1	156.7	134.3	117.5	104.5	94.0	85.5	78.4
NJDD-2400K	52 噸	1200L × 2	940.4	626.9	470.2	376.1	313.5	268.7	235.1	209.0	188.1	171.0	156.7

耗鹽量計算公式：樹脂量 × 0.1 = 一次再生要用的鹽錠總重量 (KG)

表格用計算公式：樹脂量 × 43.1 ÷ 1.1 ÷ 進水硬度 ppm = 水處理總量 (噸)

軟水機建議選項：戶外硬殼保護蓋、前置雜質過濾器、KW8 食品級樹脂、ATS 軟化樹脂、ATS 軟化鹽錠

管線安裝示意圖 (實際安裝依現場需求調整)

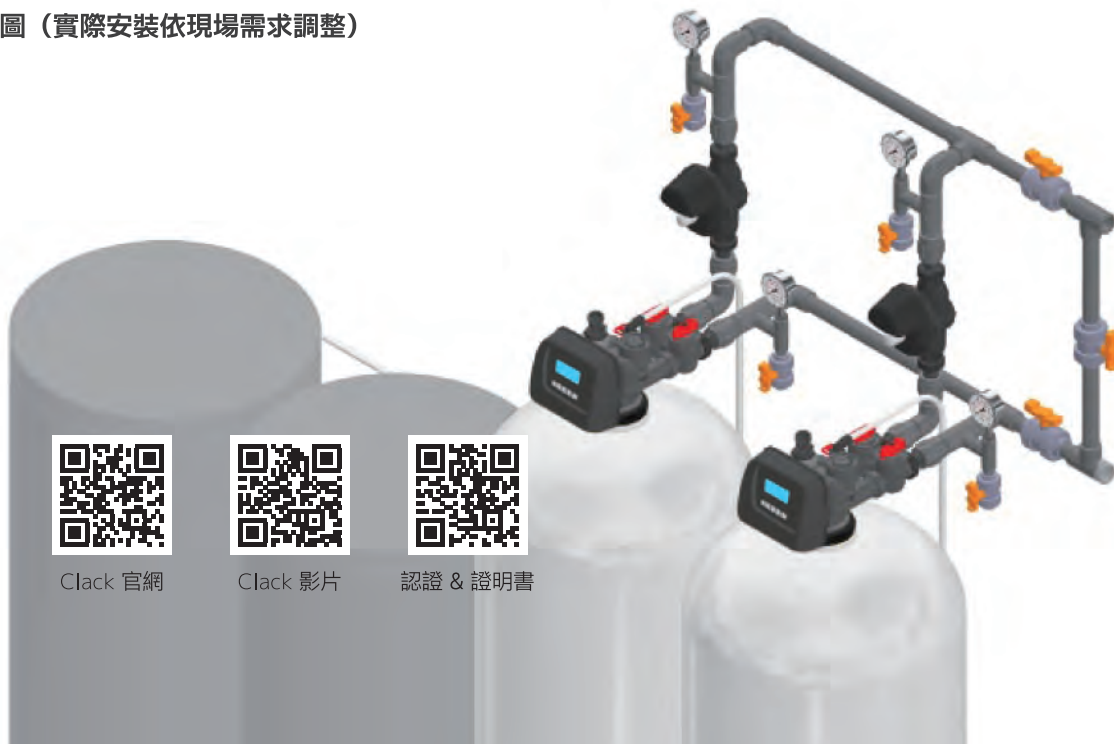

Made in the USA



Clack 官網



Clack 影片



認證 & 證明書