


美國克萊克雙胞胎 NJDS

Clack® 



產品特色

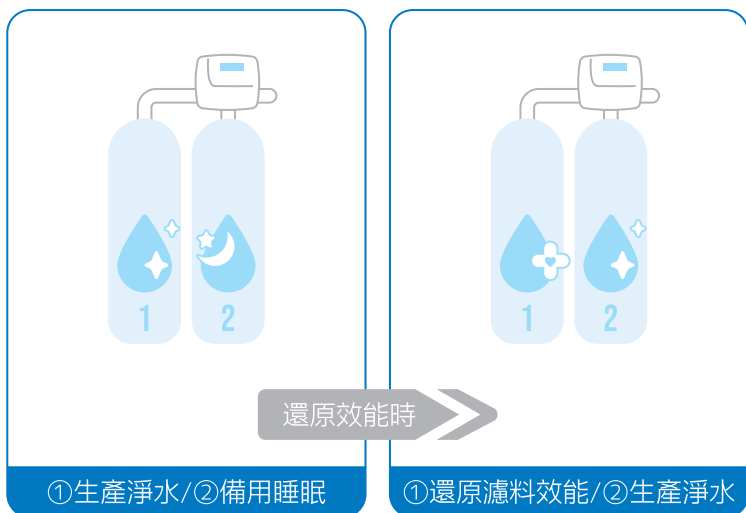

省時免等待

還原濾料效能時，淨水可持續供應



即時維護有保障

JS 藍光控制閥可顯示維護單位和服務電話
美製原廠零件零時差，沒有缺料問題



獨特模式省水省鹽

還原濾料效能：流量模式 - 自動偵測總流量到後自動還原



配合需求好彈性

鹽桶補水：1. 預設補水時間長度、2. 設定補鹽重量模式

- 採用 KW8 樹脂，享有台灣 FDA 衛福部認證
- 採用 KW8 或 ATS 樹脂，享有富邦產險 1000 萬



Clack 原廠 JS 藍光控制閥
通過 18 項認證 & 相關證明

雙胞胎 NJDS / 產品規格建議表

每小時出水流速

進水硬度 (ppm) / 設備再生後，至下次再生前，可處理多少水量 (噸)

1 吋型號	濾料量	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
NJDS-50K	1 噸 25L × 2	9.7	6.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.6
NJDS-100K	2 噸 50L × 2	19.5	13	9.7	7.8	6.5	5.5	4.8	4.3	3.9	3.5	3.2
NJDS-120K	2.4 噸 60L × 2	23.5	15.7	11.8	9.4	7.8	6.7	5.9	5.2	4.7	4.3	3.9
NJDS-150K	3 噸 75L × 2	29.3	19.5	14.6	11.7	9.7	8.3	7.3	6.5	5.8	5.3	4.8
NJDS-200K	4 噸 100L × 2	39.1	26.1	19.5	15.6	13	11.1	9.7	8.7	7.8	7.1	6.5
NJDS-250K	5 噸 125L × 2	48.9	32	24.4	19.5	16.3	13.9	12.2	10.8	9.7	8.9	8.1
NJDS-300K	5.5 噸 150L × 2	58.7	39.1	29.3	23.5	19.5	16.7	14.6	13	11.7	10.6	9.7
NJDS-400K	6 噸 200L × 2	78.3	52.2	39.1	31.3	26.1	22.3	19.5	17.4	15.6	14.2	13

1.5 吋型號

NJDS-600K	10 噸 300L × 2	117.5	78.3	58.7	47	39.1	33.5	29.3	26.1	23.5	21.3	19.5
NJDS-800K	12 噸 400L × 2	156.7	104.4	78.3	62.6	52.2	44.7	39.1	34.8	31.3	28.4	26.1

耗鹽量計算公式：樹脂量 × 0.1 = 一次再生要用的鹽錠總重量 (KG)

表格用計算公式：樹脂量 × 43.1 ÷ 1.1 ÷ 進水硬度 ppm = 水處理總量 (噸)

軟水機建議選項：戶外硬殼保護蓋、前置雜質過濾器、KW8 食品級樹脂、ATS 軟化樹脂、ATS 軟化鹽錠

管線安裝示意圖 (實際安裝依現場需求調整)



Clack 官網



Clack 影片



認證 & 證明書



Made in the USA