


美國克萊克桶罐獨立 NCK

Clack®



產品特色

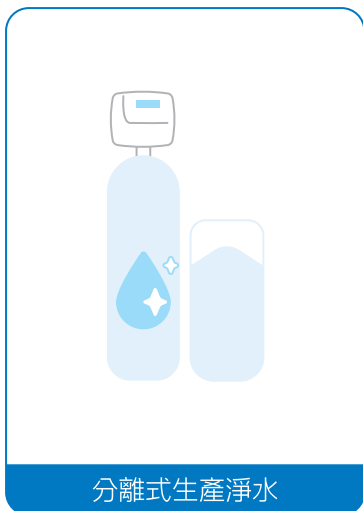

獨特模式省水省鹽

還原濾料效能：流量模式 - 自動偵測總流量到後自動還原
7 天模式 - 星期一 ~ 星期日
28 天模式 - 每 1 天 ~ 每 28 天



配合需求好彈性

鹽桶補水：1. 預設補水時間長度、2. 設定補鹽重量模式



依需求選擇不單一

鹽桶儲鹽：1. 濕式儲鹽、2. 乾式儲鹽模式



即時維護有保障

JS 藍光控制閥可顯示維護單位和服務電話
美製原廠零件零時差，沒有缺料問題

- 採用 KW8 樹脂，享有台灣 FDA 衛福部認證
- 採用 KW8 或 ATS 樹脂，享有富邦產險 1000 萬



Clack 原廠 JS 藍光控制閥
通過 18 項認證 & 相關證明

桶罐獨立 NCK / 產品規格建議表

每小時出水流速

進水硬度 (ppm) / 設備再生後，至下次再生前，可處理多少水量 (噸)

1 吋型號		濾料量	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
NCK-20K	0.8 噸	20L	7.8	5.2	3.9	3.1	2.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3
NCK-25K	1 噸	25L	9.7	6.5	4.8	3.9	3.2	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.6
NCK-50K	2 噸	50L	19.5	13	9.7	7.8	6.5	5.5	4.8	4.3	3.9	3.5	3.2
NCK-60K	2.4 噸	60L	23.5	15.6	11.7	9.4	7.8	6.7	5.8	5.2	4.7	4.2	3.9
NCK-75K	3 噸	75L	29.3	19.5	14.6	11.7	9.7	8.3	7.3	6.5	5.8	5.3	4.8
NCK-100K	4 噸	100L	39.1	26.1	19.5	15.6	13	11.1	9.7	8.7	7.8	7.1	6.5
NCK-125K	5 噸	125L	48.9	32	24.4	19.5	16.3	13.9	12.2	10.8	9.7	8.9	8.1
NCK-150K	6 噸	150L	58.7	39.1	29.3	23.5	19.5	16.7	14.6	13	11.7	10.6	9.7
NCK-200K	8 噸	200L	78.3	52.2	39.1	31.3	26.1	22.3	19.5	17.4	15.6	14.2	13

1.5 吋型號

NCK-300K	10 噸	300L	117.5	78.3	58.7	47	39.1	33.5	29.3	26.1	23.5	21.3	19.5
NCK-400K	12 噸	400L	156.7	104.4	78.3	62.6	52.2	44.7	39.1	34.8	31.3	28.4	26.1

2 吋型號

NCK-500K	20 噸	500L	195.9	130.6	97.9	78.3	65.3	55.9	48.9	43.5	39.1	35.6	32.6
NCK-600K	24 噸	600L	235	156.7	117.5	94	78.3	67.1	58.7	52.2	47	42.7	39.1
NCK-1200K	26 噸	1200L	470.1	313.4	235	188	156.7	134.3	117.5	104.4	94	85.4	78.3
NCK-1200KH	37 噸	1200L	470.1	313.4	235	188	156.7	134.3	117.5	104.4	94	85.4	78.3

3 吋型號

NCK-1200K3	48 噸	1200L	470.1	313.4	235	188	156.7	134.3	117.5	104.4	94	85.4	78.3
NCK-1800K3	57 噸	1800L	705.3	470.2	352.6	282.1	235.1	201.5	176.3	156.7	141.1	128.2	117.5

耗鹽量計算公式：樹脂量 × 0.1 = 一次再生要用的鹽錠總重量 (KG)

表格用計算公式：樹脂量 × 43.1 ÷ 1.1 ÷ 進水硬度 ppm =
水處理總量 (噸)

軟水機建議選項：戶外硬殼保護蓋、前置雜質過濾器、
KW8 食品級樹脂、ATS 軟化樹脂、
ATS 軟化鹽錠



Clack 官網



Clack 影片



認證 & 證明書

管線安裝示意圖 (實際安裝依現場需求調整)

